


1. ต่อสายจาก หม้อแปลงไฟ DC 12-24V หรือ แบตเตอรี่ 12V โดยกำหนดให้

สายไฟเส้นสี **น้ำตาล** เป็นไฟชั่ว บวก

สายไฟเส้น **สีดำ** เป็นไฟชั่ว ลบ

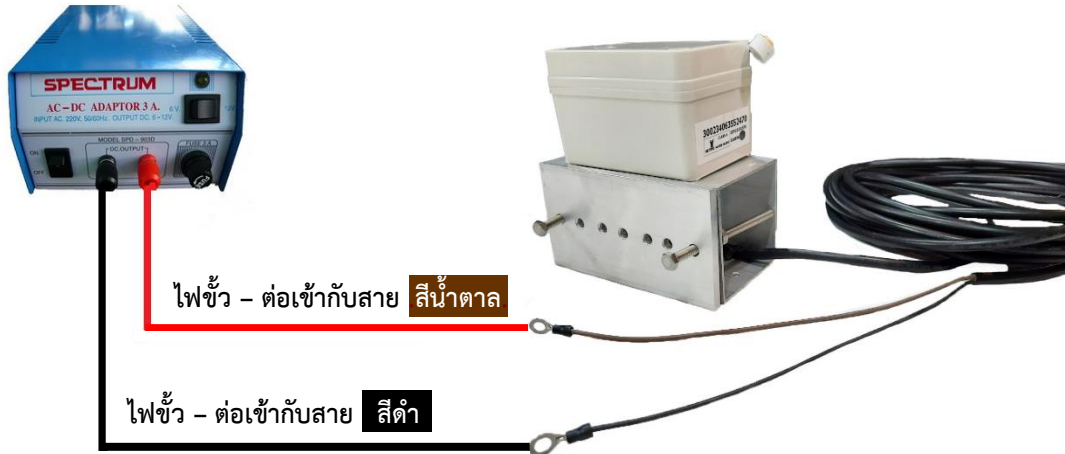

2. ติดตั้งตัวกล่อง บริเวณเสากระดงเรือ สามารถทำได้โดยนำแผ่นเหล็กประกบ ยึดกับตัวฐาน

- บริเวณที่ติดตั้งจะต้องไม่มีอะไรบัง VMS และเดินสายให้เรียบร้อย



3. โทรเช็คสัญญาณ กับเจ้าหน้าที่ ขายซอฟต์แวร์ 02-911-9290 หรือ 08-8850-8354